

产品特点:

- 高导热绝缘陶瓷基板
- 良好的热疲劳性能
- 高的浪涌能力

应用领域:

- 不间断电源(UPS)
- 直流电机励磁
- 新能源

$V_{RRM}(V)$	$V_{RSM}(V)$	型号
800	900	MDX2000834A
1000	1100	MDX2001034A
1200	1300	MDX2001234A
1400	1500	MDX2001434A
1600	1700	MDX2001634A
1800	1900	MDX2001834A
2000	2100	MDX2002034A



W34A系列

最大额定值






符号	参 数	测 试 条 件	额定值	单位
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	50Hz, 180°正弦半波, $T_C=105^\circ\text{C}$	200	A
I_{FSM}	正向 (不重复) 浪涌电流	50Hz, 正弦半波, $T_{VJ}=150^\circ\text{C}, V_R=60\%V_{RRM}$	7000	A
I^2t	I^2t		245000	A^2S
V_{FO}	门槛电压	150°C	0.8	V
r_F	斜率电阻	150°C	1.2	$\text{m}\Omega$
T_{VJ}	结温		-40 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	储存温度		-40 to +125	$^\circ\text{C}$
V_{ISO}	绝缘电压	交流 1 分钟	3000	V

电特性和热特性

符 号	参 数	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_R=V_{RRM}, T_{VJ}=25^\circ\text{C}$	1	mA
		$V_R=V_{RRM}, T_{VJ}=150^\circ\text{C}$	15	mA
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=600\text{A}, T_{VJ}=25^\circ\text{C}$...	1.2	1.4	V
$R_{th(c-h)}$	壳-散热器热阻	每只模块	0.05	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{th(j-c)}$	结-壳热阻	每只芯片	0.16	$^\circ\text{C}/\text{W}$

机械特性额定值

符号	参数	测试条件	数值			单位
			最小	典型	最大	
M	安装扭矩	模块与散热固定力矩 (M5)	2.5		3.5	N·m
		电极连接固定力矩 (M6)	4.5		5.5	N·m
wt	重量			368		g

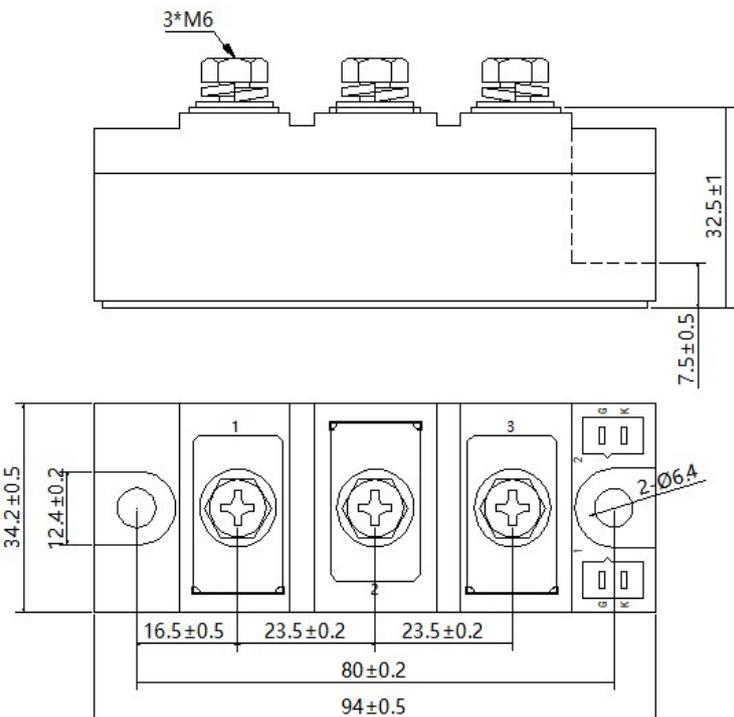MDX典型电路连接形式	模块外型尺寸图
 <p>MDC</p>	
 <p>MDK</p>	
 <p>MDA</p>	
 <p>MD</p>	



曲线图

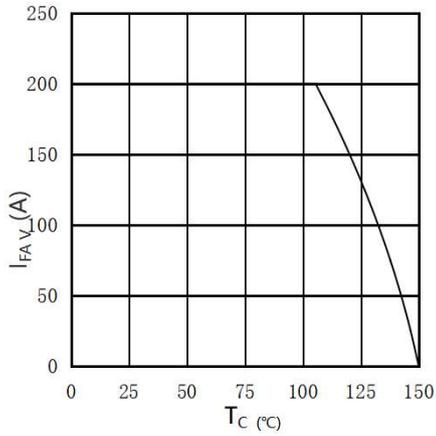


图1.壳温与电流特性曲线

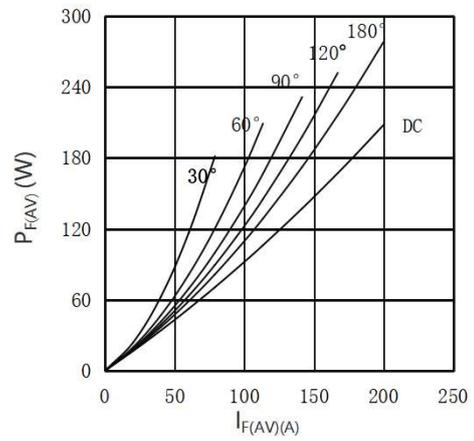


图2.平均功耗特性曲线

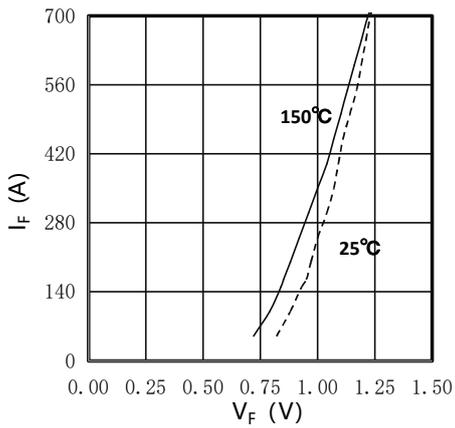


图3.压降特性曲线

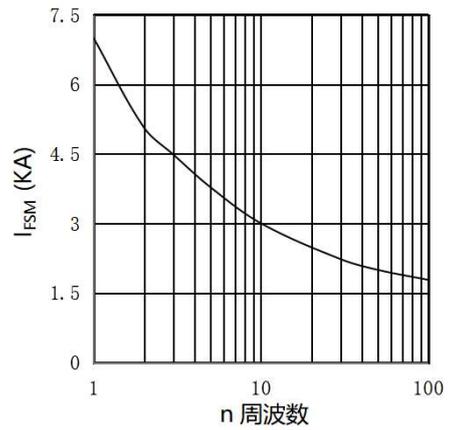


图4.浪涌电流特性曲线

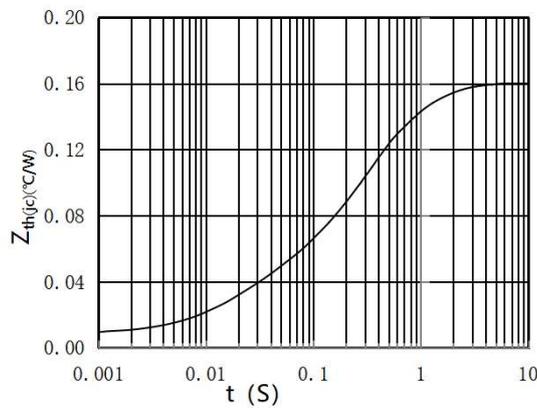


图5.瞬态热阻抗曲线